SOLVENT-BASED INKS

WATER-BASED INKS

RECYL® GRAPHICS

EMBALLAGE SOUPLE

CARTON

FILTRE À ENCRE

Elimine du circuit d'encrage les débris, poussière, amas d'encre et particules métalliques

• Montage

S'installe facilement entre la pompe à encre (pneumatique ou électrique) et l'arrivée d'encre.

• Composition

Le corps est en polypropylène, le panier filtrant est en acier inox (différents maillages disponibles) et le joint torique en EPDM. Aimant très puissant.

• Avantages

Utiliser le filtre RECYL c'est garantir :

- une durée de vie des anilox allongée,
- une encre plus consistante,
- une encre exempte de particules pouvant altérer la qualité d'impression en salissant le cliché (Evite les arrêts machine),
- la diminution du phénomène de "scoring line" : ligne d'usure de la céramique, due aux particules bloquées entre racle et anilox,
- la préservation des membranes de pompe pneumatique.

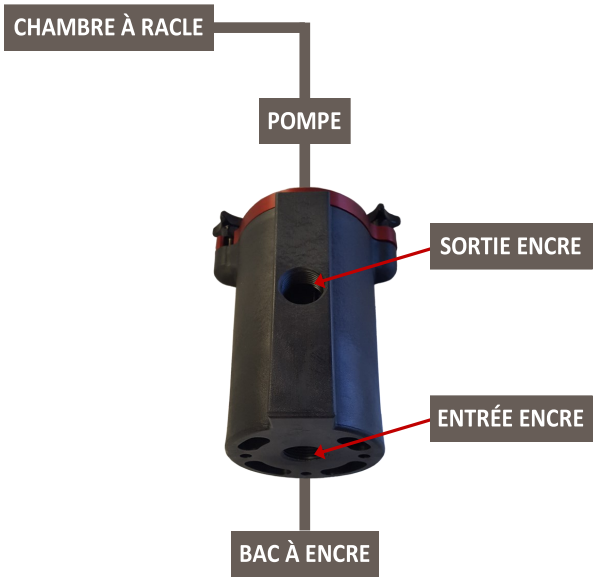

• Caractéristiques

Fonctionne avec les encres à eau, solvant et UV pour la flexo et l'hélio. Ce filtre, très solide et compact, se nettoie facilement à l'eau et aux solvants.

Dimensions : H 20 cm ; Ø 10 cm ; poids 1,5 kg
Débit : efficace jusqu'à 40 l/minute
Pression admissible : jusqu'à 2 bars.

RECYL SAS • 17, rue de Montréal • 74100 Ville-La-Grand • France
Tel. +33 (0)450 92 48 68 • Fax +33 (0)450 95 54 72 • www.recyl.com • info@recyl.fr